

FLUSH & FLOW - UGRADBENI SUSTAVI



Naše sustave i rješenja za odvodnju pronađite na pipelife.hr

PIPELIFE 
always part of your life

FUNKCIONALAN I POUZDAN DIZAJN

Pipelifeov Flush & Flow podžbukni ugradbeni sustav nudi savršenu kombinaciju profesionalnih i ekonomičnih rješenja za potrebe vaših kupaonica i WC-a.

Ugrađen u zidnu strukturu kupaonice ili WC-a te zbog raznolikosti tipki za aktivaciju koje imamo u ponudi, naš je sustav estetski kompatibilan s dizajnom kupaonice po vašem izboru te savršeno rješenje za vaše potrebe. Lagano i pouzdano rukovanje, jednostavna ugradnja te osigurana opskrbljeno rezervnim dijelovima od 25 godina samo su neke od naših prednosti.

Naše podžbukne ugradbene sustave možete instalirati u različitim okruženjima, ovisno o potrebama. Kako bismo potaknuli zaštitu okoliša i smanjili potrošnju vode, nudimo i ekološku verziju podžbuknog vodokotlića na kojem je moguće podesiti količinu vode za ispiranje od 2 do 6 litara.

Prednosti

Podžbukni vodokotlić AP-WC1020 - univerzalna ugradnja

Podžbukni vodokotlić "tanki" AP-WC1020SL - univerzalna ugradnja

Podžbukni vodokotlić AP-WC1010 - mokra ugradnja

Tipke za aktivaciju


Rezervni dijelovi i pribor

PREDNOSTI



Kompatibilnost

Sve naše tipke za aktivaciju su potpuno kompatibilne sa svima podžbuknim vodokotlićima koje imamo u ponudi.



Dvostruko ispiranje

Dvostruko ispiranje 3/6 l s higijenskom rezervom: količina vode u spremniku 9 l
Mala količina ispiranja: 3 l; Velika količina ispiranja: 6 l; Higijenska rezerva: 3 l
Nakon velike količine ispiranja ostaje rezerva od 3 l za dodatno ispiranje.



Ekološko ispiranje

Naši podžbukni ugradbeni vodokotlići AP-WC1020 i AP-WC1010 lako mogu postati ekološki još prihvatljiviji zamjenom standardnog izljevnog ventila ekološkim ventilom AP-AV06E. Tada se količina vode za ispiranje može podesiti od 2 do 6 litara.



Kontrola protoka vode

Da bi se izbjeglo neželjeno prskanje tijekom ispiranja, protok vode može se podešiti primjenom različitih umetaka za kontrolu protoka vode. Umetci su pogodni za sve vrste podžbunih ugradbenih vodokotlića osim naše tanke verzije AP-WC1020SL. Umetci (regulatori protoka vode) se naručuju zasebno.



Spremnik iz jednog dijela

Kako je spremnik za vodu izrađen iz jednog dijela, bez spojeva, osigurana je njegova apsolutna nepropusnost. Nepropusnost svakog pojedinog spremnika kontrolira se tlačnom probom (zrak). Korištenje visokokvalitetnog polietilena (PE) osigurana je dugotrajnost i izdržljivost.



Sustav zaključavanja podesivih nogu

Sustav zaključavanja podesivih nogu omogućuje jednostavno podešavanje potrebne visine čeličnog okvira te jednostavno zatezanje u željenom položaju. To omogućava montažu samo jednom čovjeku i visoku točnost podešavanja visine.



Predložak za ispravnu ugradnju tipke za aktivaciju

Uz svaku tipku za aktivaciju se isporučuje predložak (šablona) koja omogućuje podešavanje mehanizma ispiranja i postizanje optimalnog funkcioniranja.



Ugradnja okvira pritiskom (klikom)

Vrlo brza ugradnja okvira na spremnik pritiskom (klikom).



Upravljački mehanizam - smanjen utjecaj buke

Dizajn upravljačkog mehanizma izведен tako da smanjuje pritisnu buku prilikom stiskanja tipke za aktivaciju.

Poluge za pokretanje su prekrivene apsorpcijskim vrhovima koji kompenziraju stvorene udare.



Podesivi ovjes cijevi za odvodnju

Zahvaljujući sofisticiranom rješenju podesivog ovjesa, obujmicu odnosno cijev se može vodoravno pomicati i njegova dubina se može mijenjati u odnosu na okvir u osam položaja do 93 mm. To značajno olakšava ugradnju i postavljanje različitih vrsta wc školjki.



Cijev za dovod vode s o-ringom

Ugradnja fleksibilnog crijeva i ventila za punjenje može se izvršiti bez alata zahvaljujući bajuonetnom sustavu. Ručno stezanje (bez alata) je dovoljno.



Jednostavna ugradnja

Kako bi se izbjegle pogreške i ubrzao postupak instalacije sve komponente koje je potrebno učvrstiti, prilagoditi ili postaviti obojene su crvenom bojom.



Alat za ugradnju

Da bi se smanjio broj potrebnih alata, glave vijaka za podžukne ugradbene vodokotliće su iste veličine, tj. potrebna je samo jedna veličina ključa za ugradnju cijelog sustava.



Dostupnost rezervnih dijelova od 25 godina

Jamčimo 25 godina dostupnosti rezervnih dijelova kako bismo osigurali praktički doživotnu uslugu za naše proizvode.



Dodatni materijal po želji

Svaki paket proizvoda sadrži kompletan set instalacijskog pribora potrebnog za ugradnju. Dodatni pribor dostupan je na zahtjev.

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆ

AP-WC1020 - univerzalna ugradnja

PODRUČJE PRIMJENE


- za WC školjku sa zidnim odvodom
- za mokru (obzidavanjem) ili suhu (gipskartonske ploče) ugradnju
- podesive nožice 0-200 mm
- za ugradnju WC školjki s razmakom pričvrsnih vijaka od 180 ili 230 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Priklučak za vodu sa stražnje ili gornje strane:	G1/2"
Funkcionalni raspon tlaka vode:	0,05 – 0,8 MPa
Preporučeni raspon tlaka vode:	0,3 – 0,5 MPa
Velika količina ispiranja:	6 – 9 l
Mala količina ispiranja:	2,5 – 3,5 l
Zadana velika količina ispiranja:	6 l
Zadana mala količina ispiranja:	3 l
Higijenska rezerva:	3 l
Količina vode u spremniku:	9 l
Maks. opterećenje:	400 kg


PAKIRANJE

- Spremnik s uljevnim i izljevnim ventilom
- Samonosivi okvir
- Priklučak 1/2" za vodu s integriranim kutnim ventilom Schell 1/2 - 3/8"
- Vijci za upravljački mehanizam - 2 kom
- Set za učvršćivanje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Pričvrsni materijal za učvršćivanje wc školjke: šipka s navojem M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, matica - 2 kom, zaštita za navoj - 2 kom
- PE izljevno koljeno 90/110
- Ulazna brtva, PP izlaz, brtva
- Drenažna brtva, PP spojnica, brtva spojnice
- Set završnih kapa za zaštitu rupa tijekom instalacije sustava

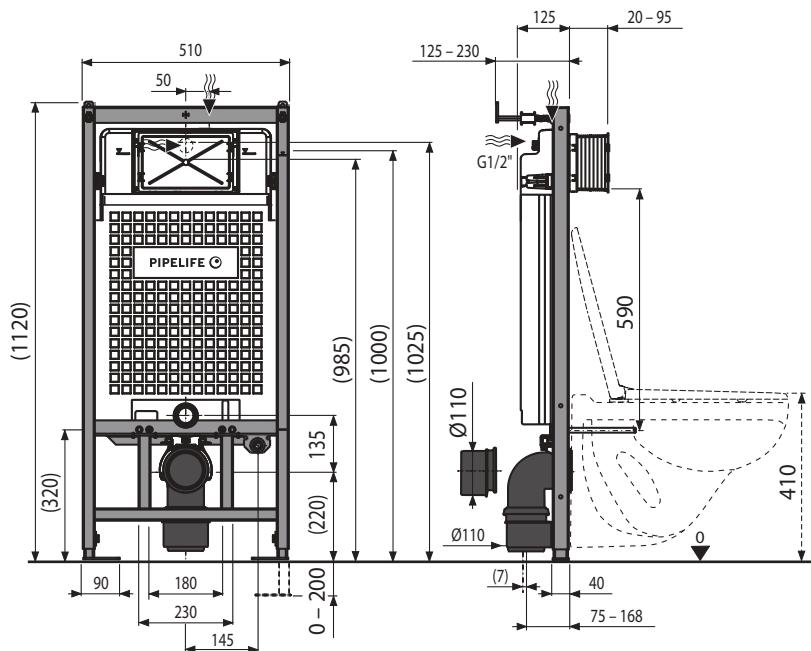

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

- Podesive nožice sa sustavom zaključavanja 0-200 mm
- Kutni ventil za priključak vode
- Vidljive oznake za niveliranje i centriranje
- Podesiv ovjes cijevi za odvodnju u osam položaja između 0-93 mm
- Okvir omogućuje postavljanje na zasebnu, dovoljno čvrstu pregradu od gipsanih ploča ispred nosivog zida
- Polistirenska izolacija sprječava stvaranje kondenzacije na površini spremnika i prigušuje vibracije spremnika
- Podesivo dvostruko ispiranje s higijenskom rezervom
- Mogućnost ispiranja pokrenuto senzorom (dostupno na zahtjev)
- Kompatibilan sa svim našim tipkama za aktivaciju
- Održavanje bez upotrebe ikakvih alata
- Opskrba vodom sa stražnje i gornje strane
- Spremnik je izrađen iz jednog dijela, 100% nepropusn
- Zaštitni poklopac pojednostavljuje ugradnju i sprječava ulazak vlage i nečistoće
- Dubina ugradnje tipke za aktivaciju podesiva od 20-95 mm
- Dubina ugradnje 125-230 mm
- Materijal okvira: čelični okvir sa zaštitnim premazom
- U skladu s normama: EN14124, EN4055

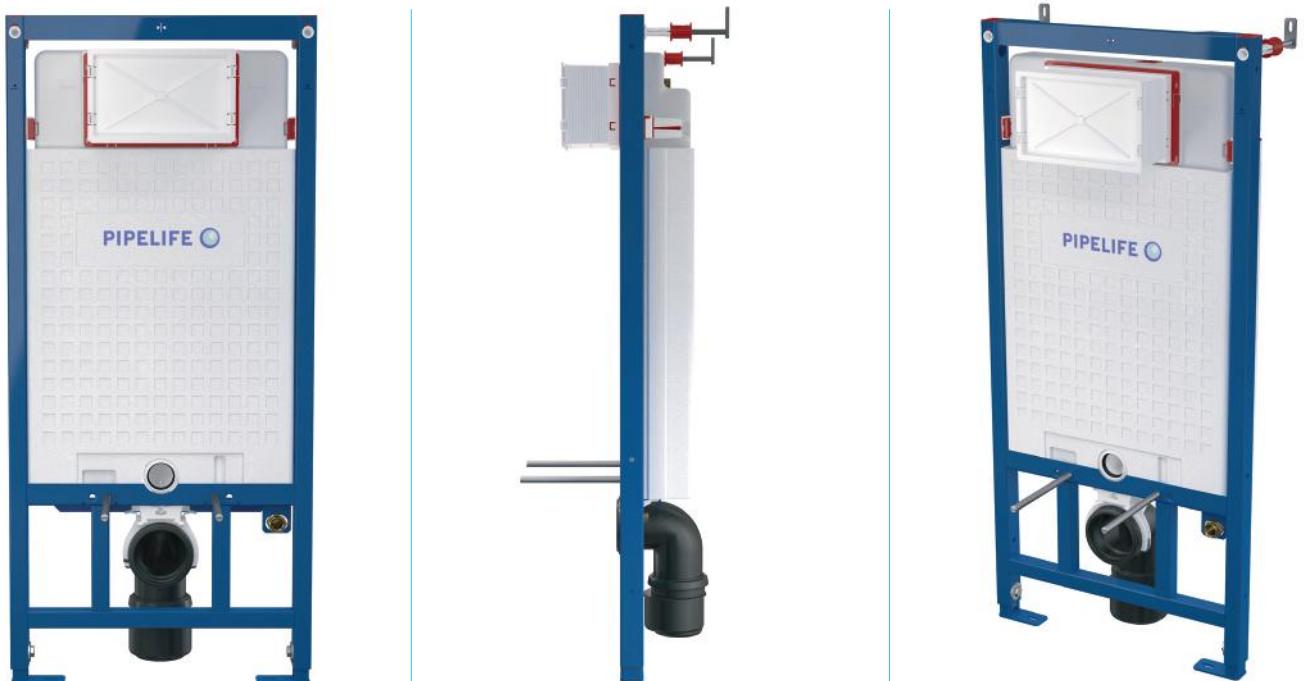

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆ -TANKI

AP-WC1020SL - univerzalna ugradnja

PODRUČJE PRIMJENE


- za WC školjku sa zidnim odvodom
- za mokru (obzidavanjem) ili suhu (gipskartonske ploče) ugradnju
- podesive nožice 0-100 mm
- za ugradnju WC školjki s razmakom pričvrstnih vijaka od 180 ili 230 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Priklučak za vodu sa stražnje ili gornje strane:	G1/2"
Funkcionalni raspon tlaka vode:	0,05 – 0,8 MPa
Preporučeni raspon tlaka vode:	0,3 – 0,5 MPa
Zadana velika količina ispiranja:	6 l
Zadana mala količina ispiranja:	3 l
Higijenska rezerva:	3 l
Količina vode u spremniku:	9 l
Maks. opterećenje:	400 kg

PAKIRANJE

- Spremnik s uljevnim i izljevnim ventilom
- Samonosivi okvir
- Priklučak 1/2" za vodu s integriranim kutnim ventilom Schell 1/2 - 3/8"
- Vijci za upravljački mehanizam - 2 kom
- Set za učvršćivanje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Pričvrsti materijal za učvršćivanje wc školjke: šipka s navojem M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, matica - 2 kom, zaštita za navoj - 2 kom
- PE izljevno koljeno SLIM 90/110
- Ulazna brtva, PP izlaz, brtva
- Drenažna brtva, PP spojnica, brtva spojnica
- Set završnih kapa za zaštitu rupa tijekom instalacije sustava

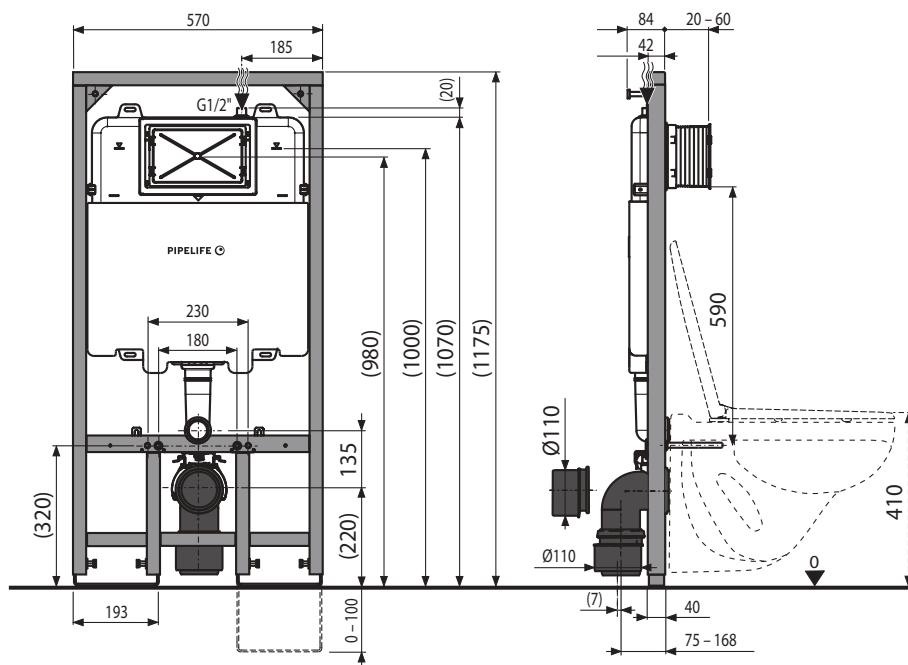

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

- Vidljive oznake za nivелiranje i centriranje
- Kutni ventil za priključak vode
- Okvir omogućuje postavljanje na zasebnu, dovoljno čvrstu pregradu od gipsani ploča ispred nosivog zida
- Polistirenska izolacija sprječava stvaranje kondenzacije na površini spremnika i prigušuje vibracije spremnika
- Podesivo dvostruko ispiranje s higijenskom rezervom
- Kompatibilan sa svim našim tipkama za aktivaciju
- Održavanje bez upotrebe ikakvih alata
- Opskrba vodom sa stražnje i gornje strane
- Spremnik je izrađen iz jednog dijela, 100% nepropusn
- Zaštitni poklopac pojednostavljuje ugradnju i sprječava ulazak vlage i nečistoće
- Dubina ugradnje ploče za ispiranje podesiva od 20–60 mm
- Dubina ugradnje 84 mm
- Podesive teleskopske nožice, raspona 0-100 mm
- Materijal okvira: čelični okvir sa zaštitnim premazom
- U skladu s normama: EN 14124, EN 14055



PODŽBUKNI VODOKOTLIĆ

AP-WC1010 za mokru ugradnju

PODRUČJE PRIMJENE


- za WC školjku sa zidnim odvodom
- za ugradnju ispred zida ili u zid, ali s obaveznim obzidavanjem - mokri postupak
- pogodan za adaptacije
- za ugradnju WC školjki s razmakom pričvrsnih vijaka od 180 ili 230 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Priklučak za vodu sa stražnje ili gornje strane:	G1/2"
Funkcionalni raspon tlaka vode:	0,05 – 0,8 MPa
Preporučeni raspon tlaka vode:	0,3 – 0,5 MPa
Velika količina ispiranja:	6 – 9 l
Mala količina ispiranja:	2,5 – 3,5 l
Zadana velika količina ispiranja:	6 l
Zadana mala količina ispiranja:	3 l
Higijenska rezerva:	3 l
Količina vode u spremniku:	9 l
Maks. opterećenje:	400 kg


PAKIRANJE

- Spremnik s uljevnim i izljevnim ventilom
- Pocinčani okvir s potpornom konstrukcijom
- Priklučak 1/2" za vodu s integriranim kutnim ventilom Schell 1/2 - 3/8"
- Vijci za upravljački mehanizam - 2 kom
- Set za učvršćivanje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Pričvrsni materijal za učvršćivanje wc školjke: šipka s navojem M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, matica - 2 kom, zaštita za navoj - 2 kom
- PE izljevno koljeno 90/110
- Ulazna brtva, PP izlaz, brtva
- Drenažna brtva, PP spojnica, brtva spojnica

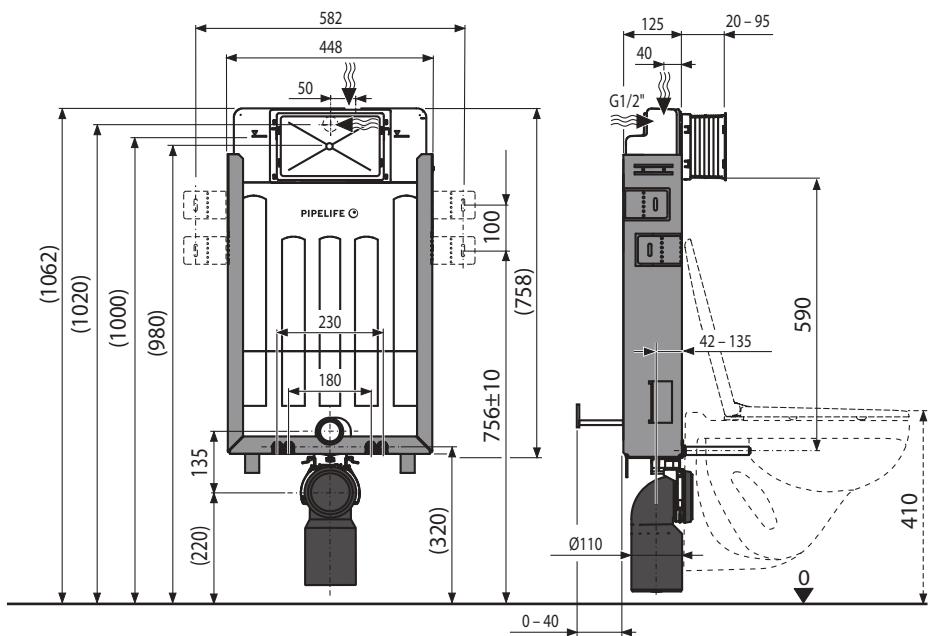

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

- Podesiv ovjes cijevi za odvodnju u osam položaja između 0-93 mm
- Kutni ventil za priključak vode
- Ovo tehničko rješenje omogućuje postavljanje na neravnoj površini stražnjeg zida na mjestu na kojem je izrezan, u rasponu od 50 mm
- Pocinčana potporna konstrukcija s četiri zglobna držača za jednostavnu ugradnju
- Polistirenska izolacija sprječava stvaranje kondenzacije na površini spremnika i prigušuje vibracije spremnika
- Podesivo dvostruko ispiranje s higijenskom rezervom
- Kompatibilan sa svim našim tipkama za aktivaciju
- Održavanje bez upotrebe ikakvih alata
- Opskrba vodom sa stražnje i gornje strane
- Spremnik je izrađen iz jednog dijela, 100% nepropusn
- Zaštitni poklopac pojednostavljuje ugradnju i sprječava ulazak vlage i nečistoće
- Visina ugradnje 1062 mm
- Dubina ugradnje ploče za ispiranje podesiva od 20-95 mm
- Dubina ugradnje 125 mm
- Montažni pocinčani okvir
- U skladu s normama: EN 14124, EN 14055

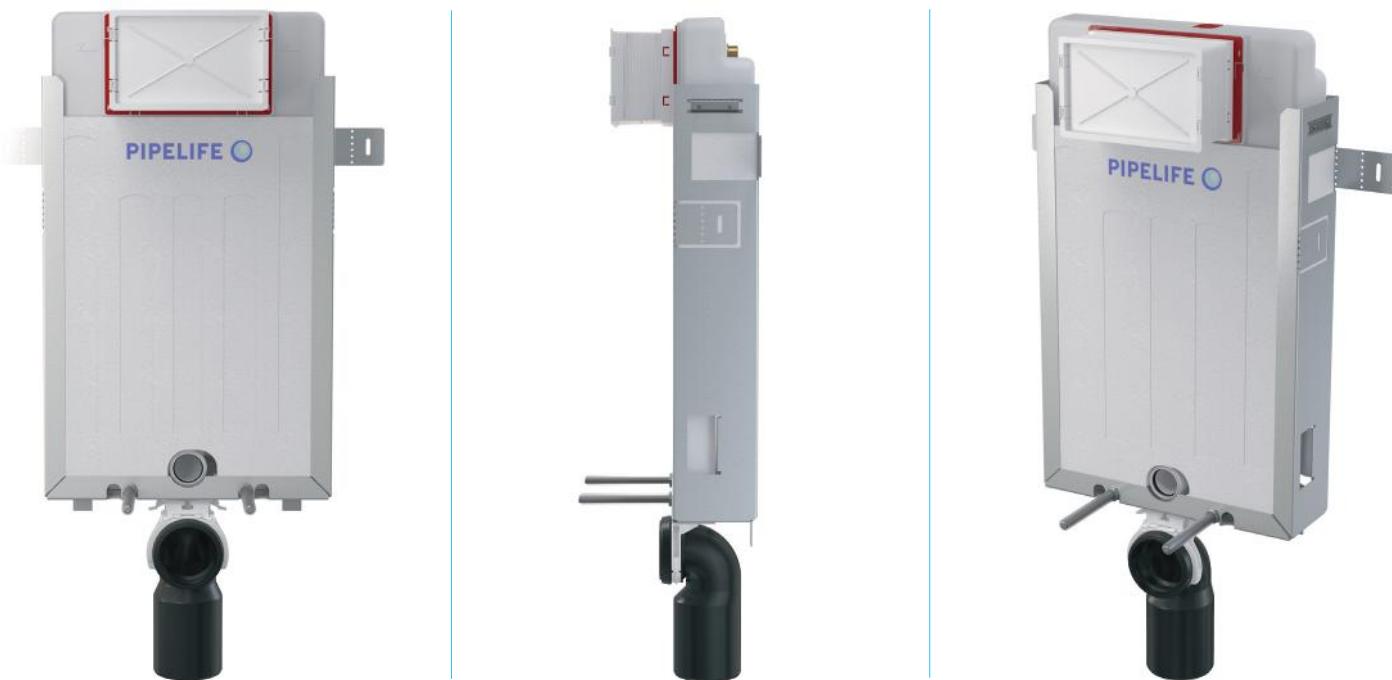



TIPKE ZA AKTIVACIJU

PODRUČJE PRIMJENE

Za ugradnju ispred zida i ugradbene vodokotliće



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radna sila: < 20 N

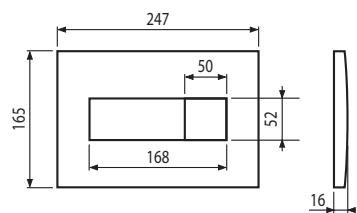


AP-DP370

- Dvokoličinsko ispiranje
- Kompatibilna sa svim našim podžbuknim vodokotlićima
- Boja: bijela
- Materijal: plastika

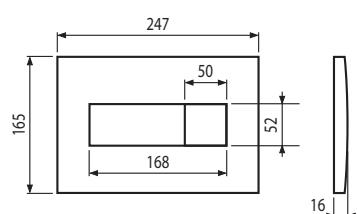



AP-DP372

- Dvokoličinsko ispiranje
- Kompatibilna sa svim našim podžbuknim vodokotlićima
- Boja: krom-mat
- Materijal: plastika

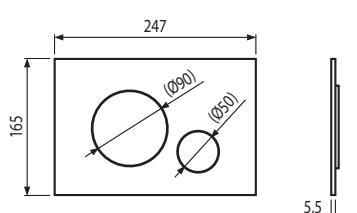

AP-DP670

- Tipka za aktivaciju 5,5 mm iznad pločica
- Dvokoličinsko ispiranje
- Kompatibilna sa svim našim podžbuknim vodokotlićima
- Boja: bijela
- Materijal: plastika

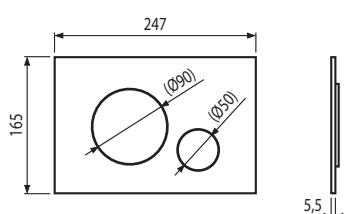


AP-DP672


- Tipka za aktivaciju 5,5 mm iznad pločica
- Dvokoličinsko ispiranje
- Kompatibilna sa svim našim podžbuknim vodokotlićima
- Boja: krom-mat
- Materijal: plastika

Tipke za aktivaciju drugih izvedbi i materijala dostupne su na zahtjev.
Za detalje se obratite svom predstavniku Pipelifea.


REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR

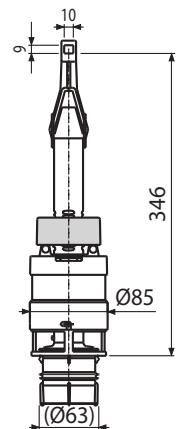

AP-AV06
Izljevni ventil

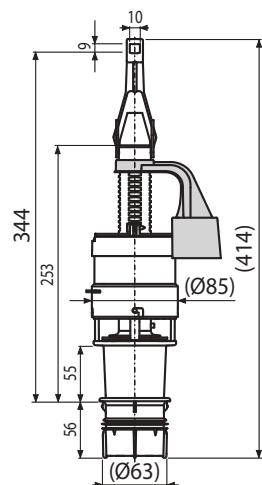


AP-AV06E
Ekološki izljevni ventil

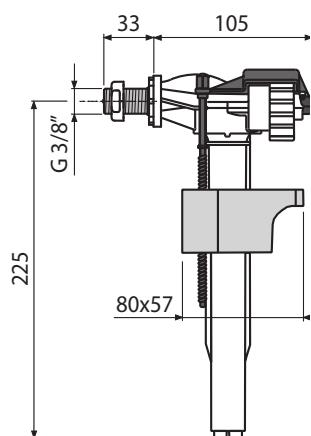



AP-FV16M3/8
Uljevni ventil 3/8"

Za dodatnu opremu i rezervne dijelove kontaktirajte svog predstavnika tvrtke Pipelife.


REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR



AP-V0015ND
Brtva za izljevni ventil

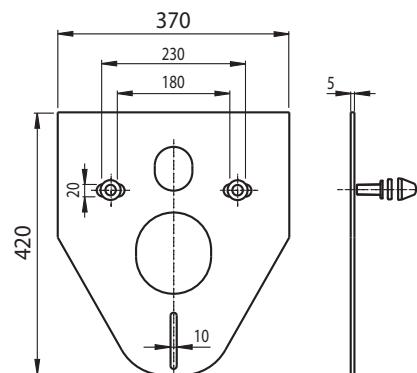

AP-SS910
Set zvučne izolacije

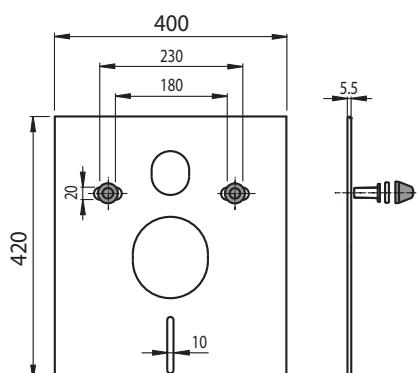

AP-SS930
Set zvučne izolacije

POSLOVNICA ZAGREB

Bani 104, 10000 Zagreb
T 01 65 86 939
M +385 99 5355 999

POSLOVNICA KERESTINEC

Prosinačka 7, 10431 Kerestinec
T 01 33 77 341
E info@pipelife.hr

POSLOVNICA OSIJEK

Jablanova 20, 31000 Osijek
M +385 99 2118 747
E info@pipelife.hr

POSLOVNICA PULA

Valmade 1, 52000 Pula
T 052 545 323
M +385 99 2201 584

POSLOVNICA SPLIT

Solinska 49, 21000 Split
T 021 382 332
M +385 99 3968 599

POSLOVNICA DUBROVNIK

Ogarići 13, Komolac
M +385 99 5296 940
E info@pipelife.hr